



ABFÜLLANLAGEN
SERIEN KBF & KRF

VORTEILE

- Die Maschinen sind komplett aus Edelstahl gefertigt
- Einfache Umstellung auf verschiedene Füllmengen
- Für unterschiedliche Beutel- und Flaschengrößen geeignet
- Füllpumpe mit magnetisch-induktiven Durchflusszählern (KBF 2000)
- Sauberes Arbeiten und kein Überschwappen des Saftes möglich
- Übersichtliche Eingabe durch Touchscreen-Display (KBF 2000)



KBF 2000


BEDIENUNG KBF

Die gewünschte Füllmenge wird an der digitalen Anzeige eingestellt. Der BAGinBOX-Beutel in die Aufnahme gesteckt, mit dem Füllkopf der Beutelverschluss vom Beutel abgenommen und das Füllventil auf den Einlauf des BAGs geschwenkt. Der Füllvorgang startet von selbst und schließt automatisch das Ventil nach Erreichen der eingestellten Menge.

ABFÜLLANLAGEN

SERIEN KBF & KRF

Mit den Kreuzmayr Abfüllanlagen können Flüssigkeiten je nach Serie in unterschiedliche Verschlussysteme abgefüllt werden. So ist es möglich die Flüssigkeiten kalt als auch heiß in Flaschen oder BAGinBOX-Beutel abzufüllen. Der Messaufnehmer erzeugt aus dem Durchfluss ein elektrisch nutzbares Signal. An der digitalen Anzeige wird die gewünschte Abfüllmenge eingestellt und bei Erreichen des Füllvolumens automatisch verschlossen. Dadurch ist ein sauberes Arbeiten ohne Überschwappen der Flüssigkeiten gewährleistet.

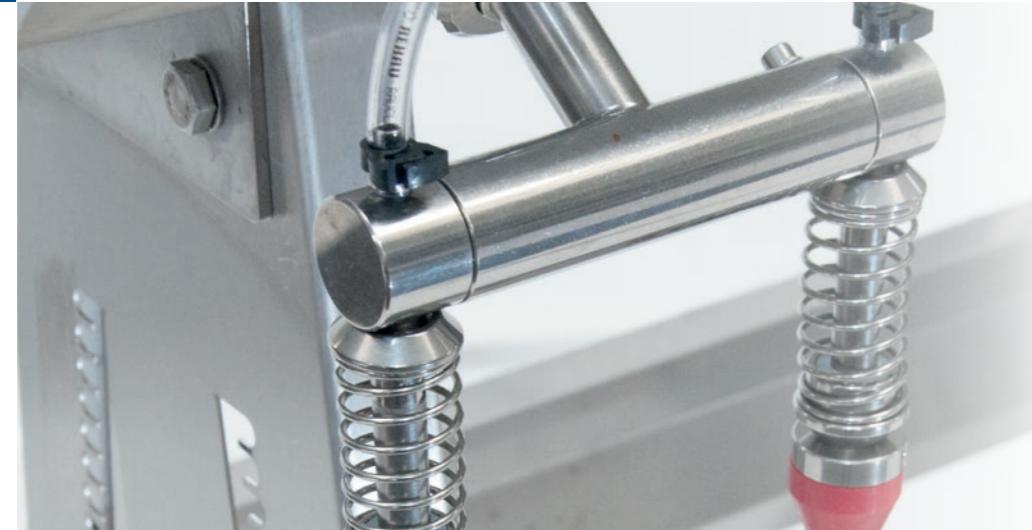

1



2



KRF 4

KRF 6

KRF 8



BEDIENUNG KRF

Die Kreuzmayr Reihenabfüller können Flaschen mit einer unterschiedlich einstellbaren Höhe befüllen. Diese erfolgt über Füllventile aus Edelstahl mit Gummiabdichtung. Die Leerflaschen werden unter die Einfüllstutzen gestellt. Dadurch öffnen sich die Füllventile in den Einfüllstutzen und die Flüssigkeit strömt aus dem Puffertank durch Falldruck in die Flaschen.



KOMBINIERT
KBF 2000
& KRF 6




Bildlegende: 1) Füllstutzen mit einstellbarer Füllhöhe, 2) Touchscreen Display, 3) Füllventil mit Clampverschluss, 4) Füllpumpe mit magnetisch induktiven Durchflusszählern



2



3

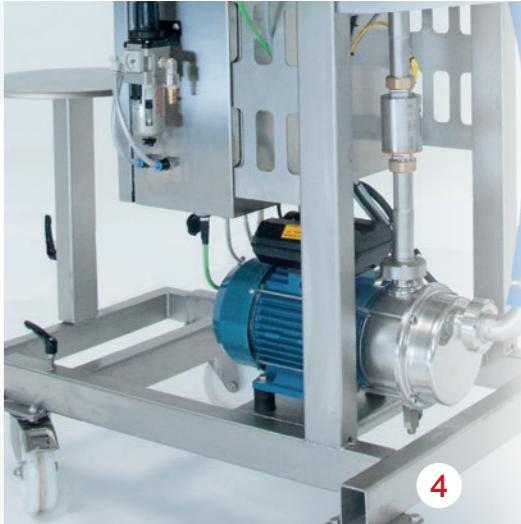

4

BAGINBOX & FLASCHENABFÜLLER

SERIEN KBF & KRF

TECHNISCHE DATEN



KBF 2000

Abmessungen (B x T x H) mm	800 x 1020 x 1860 mm
Nennleistung bei 10 Liter Beutel	2000 Ltr. / h
Nennleistung bei 5 Liter Beutel	1200 Ltr. / h
Elektrische Anschlussleistung	1,50 kW
Elektrischer Anschluss	230V / 50 Hz
Pneumatischer Anschluss	6 bar



KRF 4

KRF 6

KRF 8

Abmessungen:

Breite mm	750	1000	1350
Tiefe mm	500	500	500
Höhe mm	1550	1550	1550
Nennleistung	400 x 1 Lt. Flaschen / h	600 x 1 Lt. Flaschen / h	800 x 1 Lt. Flaschen / h

WEITERE INTERESSANTE ANLAGEN FÜR DIE PERFEKTE FRUCHTVERARBEITUNG



SORTIEREN BÜRSTEN

Müheloses Sortieren und Reinigen vor dem Pressvorgang



BANDPRESSEN

Automatische kontinuierliche Presse zum Entsaften von Früchten



BAGINBOX ABFÜLLER

Komfortables Abfüllen der pasteurisierten Säfte



SAFTANLAGE AUF WAB CONTAINER

Großanlage für einen flexiblen Einsatz in individueller Ausführung



MOBILE SAFTANLAGE

Einsteigermodell in die Welt der mobilen Fruchtverarbeitung

Kreuzmayr Maschinenbau GmbH



A-4702 Wallern / Trattnach
Schallerbacher Straße 77

Tel: +43(0)7249/48817-0
Fax: +43(0)7249/48817-10
office@kreuzmayr.com
www.kreuzmayr.com