




BAGinBOX ABFÜLLER
SERIE TEC 500

VORTEILE

- Komplett aus Edelstahl
- Beutel-Auflagefläche für blasenfreie Befüllung
- Vollautomatischer Reinigungsmodus
- Programm Schnellverstellung für verschiedene Beutelgrößen
- Verfügt über eine Einzel- oder Endlosbefüllung
- Höheneinstellung für verschiedene Beutelgrößen

BAGinBOX ABFÜLLER TEC 500

Der Abfüller wird zum vollautomatischen Befüllen von BAGinBOX-Beutel mit verschiedenen Einzel- oder Endlosbeuteln verwendet. Die Flüssigkeiten können sowohl kalt als auch heiß abgefüllt werden. Der Füllvorgang startet von selbst. Nach Erreichen der eingestellten Menge schließt das Füllventil automatisch. Mit dem Füllkopf wird der Beutelverschluss in den Einfüllspund gedrückt.

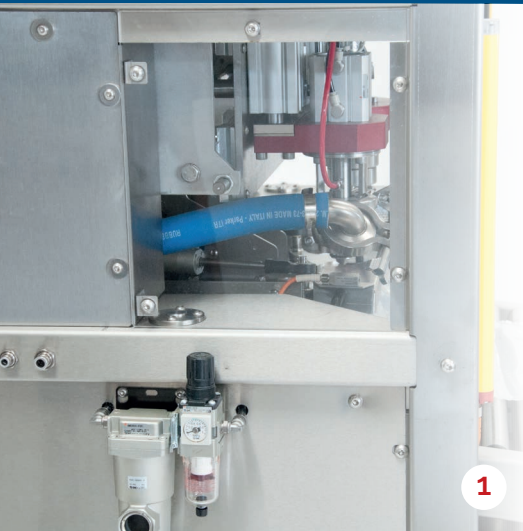

VERARBEITUNG

Die steckerfertige Komplettanlage ist komplett aus Edelstahl und wird mit einem Schaltschrank aufgebaut. Durch eine kompakte Bauart ist nur ein minimaler Platzbedarf nötig. Durch die CE-Zertifizierung bestätigt Kreuzmayr, dass der Abfüller den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.






Bildlegende: 1) Servicefenster mit Wartungseinheit der Druckluft, 2) Füllereinheit der Einzel- und Endlosbeuteln, 3) Einlaufrolle für die Endlosbeuteln


EINFACHE BEDIENUNG

Die gewünschte Füllmenge wird an der digitalen Anzeige eingestellt, dann der BAGinBOX-Beutel in die Aufnahme gesteckt, mit dem Füllkopf der Beutelverschluss vom BAG abgenommen und das Füllventil auf den Einlauf des BAGs gestellt. Der praktische Arbeitstisch unter dem Füllventil ermöglicht ein bequemes Entnehmen der Einzel- oder Endlosbeuteln.

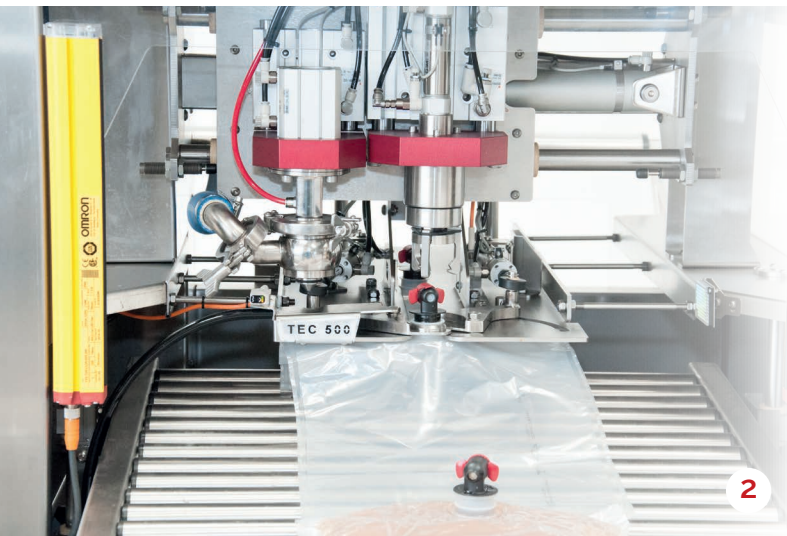

AUTOMATISCHER BAGinBOX ABFÜLLER TEC 500

TECHNISCHE DATEN

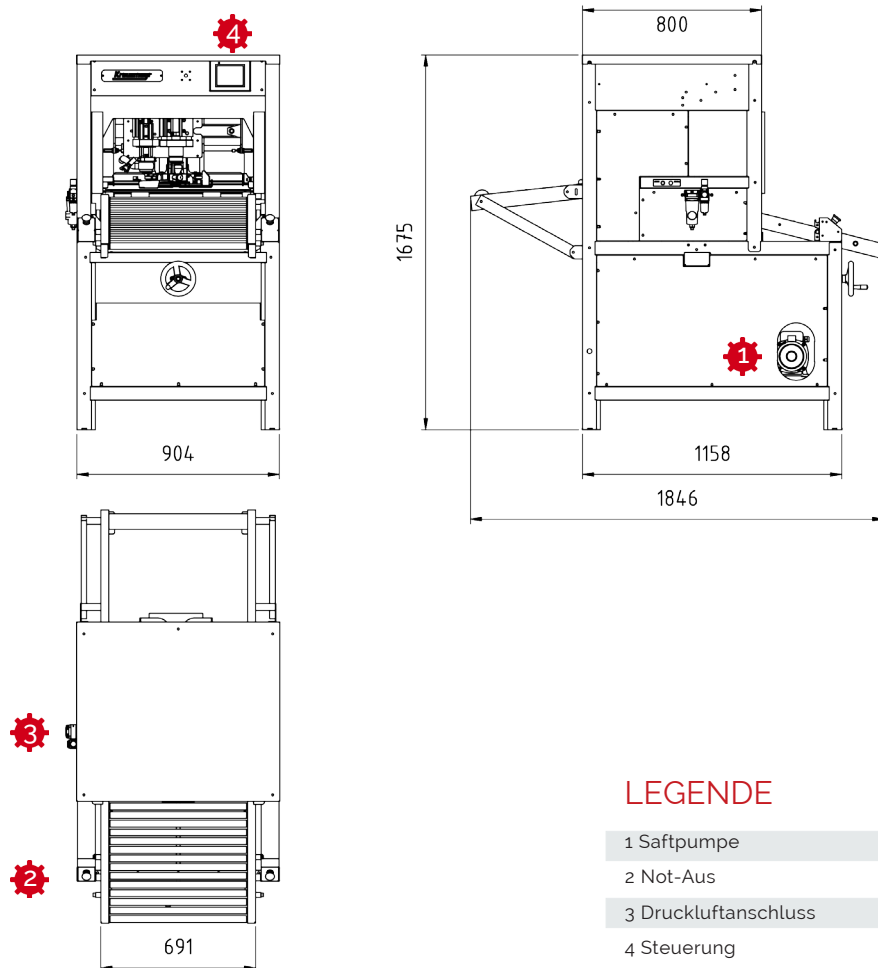

LEGENDE

- 1 Saftpumpe
- 2 Not-Aus
- 3 Druckluftanschluss
- 4 Steuerung

TEC 500

Nennleistung bei 3 Liter Beutel	1.200 Ltr. / h
Nennleistung bei 5 Liter Beutel	2.000 Ltr. / h
Elektrische Anschlussleistung	2,0 kW
Elektrischer Anschluss	400V / 50 Hz / 5-polig
Pneumatischer Anschluss	6 bar

WEITERE INTERESSANTE ANLAGEN FÜR DIE PERFEKTE FRUCHTVERARBEITUNG



WASCH-MAHLANLAGE

Wasch- Mahlanlage mit tangentialem Auslauf für Obst und Gemüse



BANDPRESSEN

Automatische kontinuierliche Presse zum Entsaften von Früchten



PASTEURISIERANLAGEN

Pasteuriseranlagen Gas, Öl und elektrisch beheizt in allen Größen



FLASCHEN ABFÜLLER

Manuelle oder automatische Abfüllung



MOBILE SAFTANLAGEN

Überall sofort einsatzbereit für einen gesamten Prozess vor Ort

Kreuzmayr Maschinenbau GmbH



A-4702 Wallern / Trattnach
Schallerbacher Straße 77

Tel: +43(0)7249/48817-0
Fax: +43(0)7249/48817-10
office@kreuzmayr.com
www.kreuzmayr.com