

**ABFÜLLANLAGE FÜR
KARBONISIERTE GETRÄNKE**

VORTEILE

- Höchste Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit
- Ermöglicht eine biologische Verarbeitung ohne chemische Zusätze
- Druckausgleichsbehälter Run-dry protection
- Automatische Niveauregulierung im Tank
- Pneumatische und manuelle Ventile



VERARBEITUNG

Die steckerfertige Anlage besteht aus einer hochwertigen Edelstahl-ausführung. Sie ist mit isoliertem Gehäuse versehen. Eine schnelle Reinigung und minimaler Platzbedarf komplementieren das umfangreiche Angebot.

ABFÜLLANLAGE FÜR KARBONISIERTE GETRÄNKE

Die Kreuzmayr Abfüllanlage ist für die Karbonisierung von Bier, Apfelschaumwein und beliebigen Fruchtsäften geeignet. Im Karbonator werden die vorher gekühlten Getränke mit Kohlensäure versetzt und anschließend mit einer Hochdruckpumpe in die Druckkammer gepumpt. Somit wird eine bestmögliche Aufnahme des CO₂ im Getränk gewährleistet. Am unteren Teil des Tanks sammelt sich die Flüssigkeit und wird dann in die Abfüllanlage weitergepresst. Der Gegendruckabfüller dient dazu, um CO₂ haltige Getränke unter Druck in Flaschen abzufüllen. Beim Füllvorgang sorgt die Doppelkammer für einen gleichmäßigen und störungsfreien Betrieb.




EINFACHE BEDIENUNG

Die Flaschen werden in die Maschine hineingestellt und nach Betätigen des Luftventils automatisch auf das Füllventil angepresst, wobei sich gleichzeitig das Sicherheitsfenster schließt. Nach Beendigung des Befüllens werden die Flaschen entnommen und auf einer Verschließmaschine verschlossen.



KRONENKORK VERSCHLIESSEN

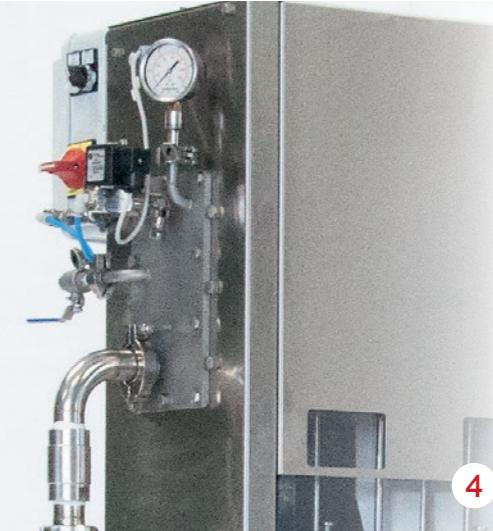

ABFÜLLANLAGE FÜR KARBONISIERTE GETRÄNKE

TECHNISCHE DATEN

KARBONISATOR



Abmessungen

Breite mm 900

Tiefe mm 1150

Höhe mm 2100

Nennleistung 1.000 Liter / h

Elektrische Anschlussleistung 2,20 kW

Elektrischer Anschluss 400V / 50 Hz / 16 Amp / 5-polig

Pneumatischer Anschluss 6 bar

GEGENDRUCKABFÜLLER 4 STELLIG



Abmessungen

Breite mm 1030

Tiefe mm 500

Höhe mm 1760

Nennleistung 300 - 400 Flaschen / h

Elektrische Anschlussleistung 0,50 kW

Elektrischer Anschluss 230V / 50 Hz

Pneumatischer Anschluss 8 bar

VERSCHLIESSER



Abmessungen

Breite mm 350

Tiefe mm 500

Höhe mm 1270

Nennleistung 500 Flaschen / h

Pneumatischer Anschluss 6 bar

Kronenkorken Durchmesser 26 mm (Bier) oder 29 mm Sekt

WEITERE INTERESSANTE ANLAGEN FÜR DIE PERFEKTE FRUCHTVERARBEITUNG

WASCH-MAHLANLAGE



Wasch- Mahlanlage mit tangentialem Auslauf für Obst und Gemüse

FLASCHEN ABFÜLLER



Manuelle oder automatische Abfüllung

PASTEURISIERANLAGEN



Pasteuriseranlagen Gas, Öl und elektrisch beheizt in allen Größen

SAFTANLAGE AUF WAB CONTAINER



Großanlage für einen flexiblen Einsatz in individueller Ausführung

MOBILE SAFTANLAGEN



Überall sofort einsatzbereit für einen gesamten Prozess vor Ort

Kreuzmayr Maschinenbau GmbH



A-4702 Wallern / Trattnach
Schallerbacher Straße 77

Tel: +43(0)7249/48817-0
Fax: +43(0)7249/48817-10
office@kreuzmayr.com
www.kreuzmayr.com