



ENTSTEIN-PASSIERMASCHINE SERIE KEP

VORTEILE

- Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt
- Steckerfertige Kompaktanlage
- Betriebsbereite Anlieferung
- Schneller Siebwechsel
- Einfacher Umbau auf Passiermaschine durch Tausch von Sieb und Rotorblätter
- Geringe Wartung

ENTSTEIN-PASSIERMASCHINE

KEP 650 / 1000 / 1500 / 2500

Die Kreuzmayr Entstein-Passiermaschine wird zum einfachen Entsteinen und Passieren von Obst verwendet. Für die verschiedenen Anwendungen sind Siebe von 0,8 bis 25 mm erhältlich. Die speziell angeordneten Rotorblätter schleudern die Früchte bei bestmöglich der Kernschonung an die Siebinnenwand, wobei das Fruchtfleisch durch die Sieböffnungen gepresst wird. Der Kern verbleibt im Rotorraum und wird nach gründlicher Entfernung des Fruchtfleisches nach außen befördert.



VERARBEITUNG

Die steckerfertige Komplettanlage ist aus Edelstahl gefertigt und dank ihrer kompakten Bauart lässt sie sich schnell zum Reinigen der Anlage montieren und demontieren. Leicht austauschbare Siebe mit verschiedener Lochung sorgen für ein individuelles Ergebnis. Die stufenlose Drehzahlregelung und Abstandsverstellung der Rotorblätter ermöglichen einen hervorragenden Entstein- oder Passievorgang.



KEP 650

EINFACHE BEDIENUNG

Bei den Maschinen KEP 650 und KEP 1000 ist darauf zu achten, dass die Maschine nicht überfüllt wird, um eine schnelle und saubere Trennung des Fruchtfleisches vom Kern sicherzustellen. Bei der KEP 1500 und KEP 2500 wird die Zuführung automatisch über 2 Dosierschnecken, die mit einem Stromüberwachungsrelais gesteuert werden, geregelt.




KEP 1500

mit angeschlossener
Exzenterpumpe

Bildlegende: 1) Antriebseinheit, 2) KEP 650 ohne Abdeckung, 3) Zudosierung mit zwei Schnecken KEP 1500 / KEP 2500, 4) Rotor und Sieb von innen



3

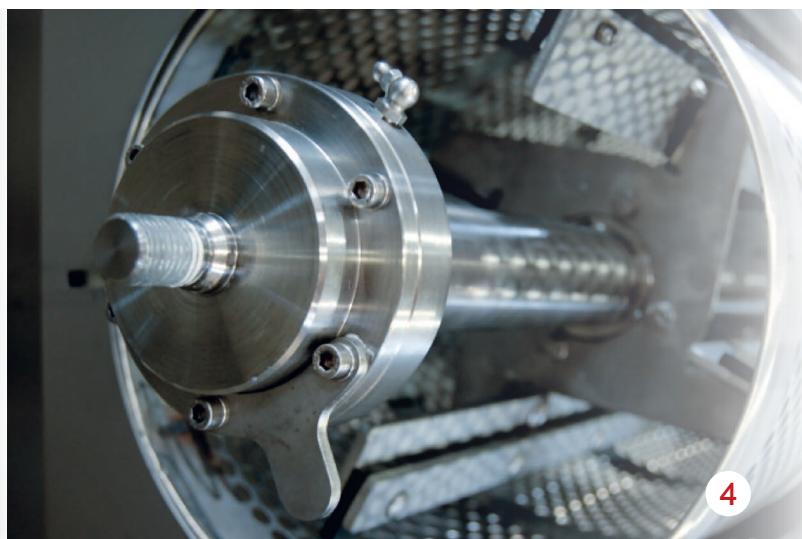

4

ENTSTEIN-PASSIERMASCHINE KEP

TECHNISCHE DATEN

KEP 650 KEP 1000 KEP 1500 KEP 2500

Stundenleistung [kg]	650	1.000	1.500	2.500
Elektrische Anschlussleistung [kW]	4.0	7.5	10.5	12.5
Elektrischer Anschluss [V/Hz]	400/50	400/50	400/50	400/50
Breite [mm]	800	900	900	900
Länge [mm]	1500	1850	1850	2100
Höhe [mm]	1300	1500	1500	1500
Gewicht [kg]	120	190	250	420



AUSFÜHRUNGSMERKMALE

650 1000 1500 2500

Schaltschrank aufgebaut	✓	✓	✓	✓
Stufenlose Drehzahlregulierung	-	optional	✓	✓
Zudosierung über zwei Schnecken	-	-	✓	✓
Schrägstellung der Rotorflügel verstellbar	✓	✓	✓	✓
Kombinierbar mit vorhandenen Anlagen	✓	✓	✓	✓

WEITERE INTERESSANTE ANLAGEN FÜR DIE PERFEKTE FRUCHTVERARBEITUNG



GROSSKISTEN ENTLEERUNG

Einfache und mühelose Entleerung für Großkisten in jeder Größe



BANDPRESSEN

Automatische kontinuierliche Presse zum Entsaften von Früchten



PASTEURISIERANLAGEN

Pasteuriseranlagen Gas, Öl und elektrisch beheizt in allen Größen



BAG IN BOX ABFÜLLER

Komfortables Abfüllen der pasteurisierten Säfte



FLASCHEN ABFÜLLER

Manuelle oder automatische Abfüllung

Kreuzmayr Maschinenbau GmbH



A-4702 Wallern / Trattnach
Schallerbacher Straße 77

Tel: +43(0)7249/48817-0
Fax: +43(0)7249/48817-10
office@kreuzmayr.com
www.kreuzmayr.com